

# Le Solutionneur®

## BULLETIN

www.moogproblemsolver.com

BULLETIN: 29011


## Bruit sourd venant de sous le véhicule

Dodge Dakota et Durango 1997-2004;  
Jeep Wrangler 2000-2006

### PROBLÈME:

#### Bruit sourd venant de sous le véhicule

En passant sur des bosses et de la tôle ondulée, les conducteurs des Jeep Wranglers, Dodge Dakotas et Dodge Durangos peuvent expérimenter des bruits sourds et/ou des claquements venant de sous l'arrière du véhicule. La cause en est une déficience de la liaison de barre stabilisatrice arrière. La pièce d'origine du constructeur est prédisposée à poser des problèmes sur ces véhicules, en particulier sous les climats nordiques où il y a plus de sel, poussière et salissures de routes. Ces contaminants peuvent pénétrer la bague et éroder le manchon en plastique, causant son élongation et son manque d'adhérence, ce qui crée le bruit.

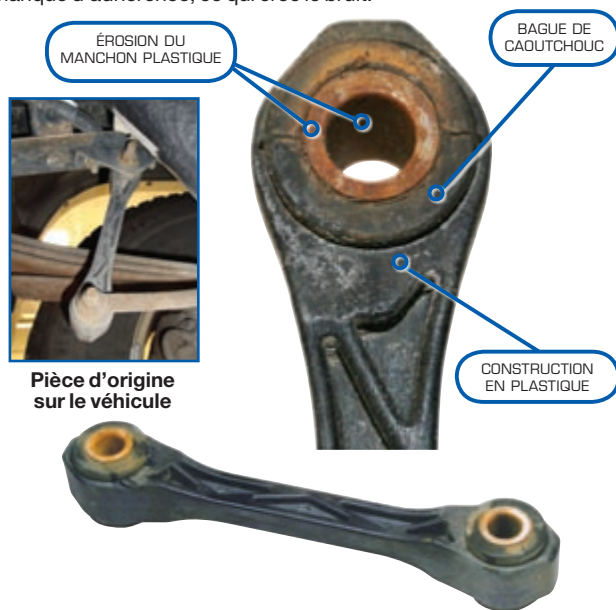

Pièce d'origine sur le véhicule

Description	Années	Marque/Modèle	N° de pièce de rechange
Liaison de barre stabilisatrice arrière	1997-2004	Dodge Durango; Dodge Dakota 2WD/4WD	K80244
	2000-2006	Jeep Wrangler 4WD	

### SOLUTION:

#### Liaison de barre stabilisatrice MOOG® K80244



La liaison de barre stabilisatrice MOOG K80244 a été conçue pour une installation facile et une longue durée de service.

- Conception entièrement métallique traitée au phosphate améliorant solidité et durabilité.
- Bagues thermoplastiques réduisant le bruit, en ajoutant plus de résistance que les bagues caoutchouc traditionnelles à usure, sel, saletés de la route et huiles. De plus elles ont moins tendance à se fendre.



K80244 sur le véhicule

# MOOG®

LE SOLUTIONNEUR®

Mon auto, j'en prends soin™

FEDERAL MOGUL